


# MULTITHERM

Fußboden-Heizung GmbH & Co KG

1230 Wien, Kolpingstrasse 6 Tel. +43 1 616 12 57

www.multitherm.net

## Datenblatt - „E-VK .. N“ Verteilerkasten (Unterputz)

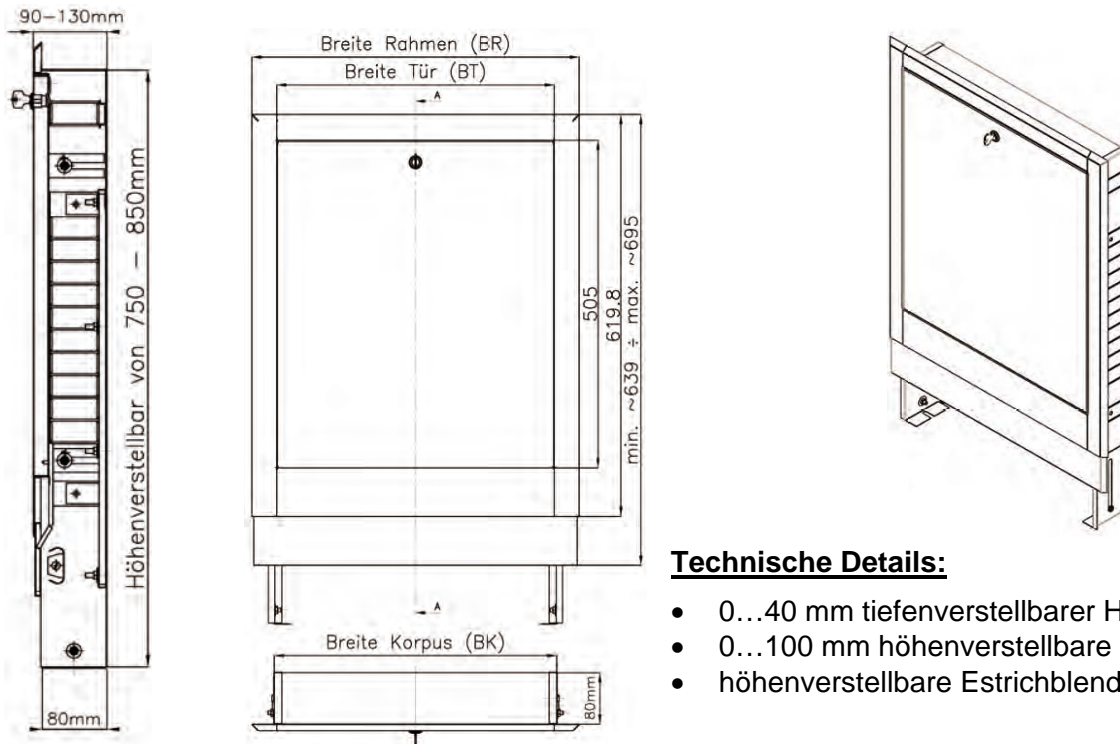

### Technische Details:

- 0...40 mm tiefenverstellbarer Halterahmen
- 0...100 mm höhenverstellbare Standfüße
- höhenverstellbare Estrichblende

Artnr.:		Maß (BK)	Maß (BR)	Maß (BT)	Höhe
E-VK 04 N	bis 4 HK	450 mm	521,5 mm	442 mm	750...850 mm
E-VK 06 N	bis 6 HK	550 mm	621,5 mm	542 mm	750...850 mm
E-VK 09 N	bis 9 HK	700 mm	771,5 mm	682 mm	750...850 mm
E-VK 12 N	bis 12 HK	850 mm	921,5 mm	842 mm	750...850 mm
E-VK 15 N	bis 15 HK	1000 mm	1071,5 mm	992 mm	750...850 mm
E-VK 17 N	bis 17 HK	1200 mm	1271,5 mm	1192 mm	750...850 mm

- verzinkter Unterputzkasten (80 mm tief)
- aus verzinktem Stahlblech (0,8 mm)
- Schrankhöhe verstellbar 750...850 mm
- Schrankeinbautiefe verstellbar 80...120 mm
- nach Bedarf links u. rechts ausbrechbare und nach unten freie Durchführung
- mit Verteilermontageschiene
- Rohrumlenkschiene
- Clipschiene für Reglermoduleiste
- Vor- und Rücklaufanschlüsse wahlweise von links, rechts oder unten möglich
- tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (weiß RAL 9016) Blendrahmen und Frontklappe mit Schlitzverriegelung
- im Karton verpackt