

MULTITHERM


Fußboden-Heizung GmbH & Co KG

1230 Wien, Kolpingstrasse 6 Tel. +43 1 616 12 57

www.multitherm.net

Datenblatt: Systemplatte **KDV** mit **30 mm** Dämmung

Noppenplatten mit 5 cm Verlegeraster
Für Rohre 17 – 18 mm
Hoch belastbar
Isolierdicke 10 mm
PS-Folie schwarz 0,6 mm
Plattenformat 1400 x 800 mm

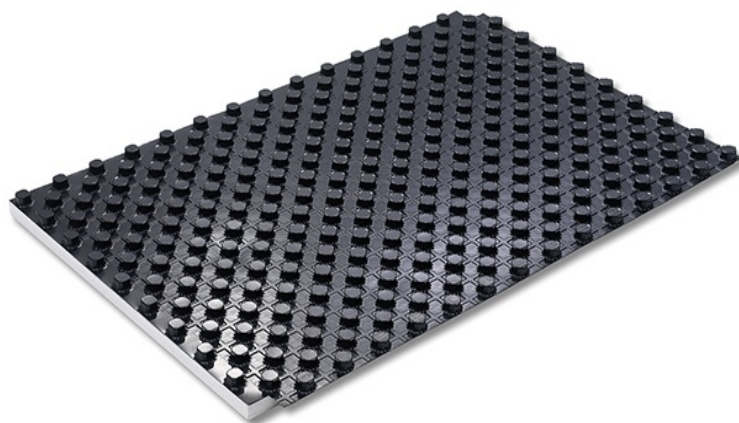

Typ	Isolierdicke mm	Gesamtdicke mm	Nutzfläche m ²	VPE Stk/Karton	RD m ² K/W
30	52	1,12	6	6,72	0,75

R = Wärmedurchlasswiderstand

Technische Daten

	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklariertes Wert	W/mK	0,040
Dynamische Steifigkeit	MN/m ³	30
Trittschallverbesserung	dB	26
Verkehrslast max.	kPa	5
Rohr Verlegeraster	Mm ³	50
Rohdichte	KG/m ³	20
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1		Euroklasse E
Produkttyp nach EN 13163		EPS-T